



**Medidor de superficies**  
**Marca: Ditecma S.A. de C.V.**  
**Modelo: MF300**

**Especificaciones**

Medidor electrónico de superficies y distancias irregulares. Mide área de parcelas con toma de datos de hasta 64 puntos del perímetro de la parcela, y distancia hasta 30m.



**Hipsómetro**  
**Marca: Ditecma S.A. de C.V.**  
**Modelo: HS550PRO**

**Especificaciones**

Para determinación de distancias de longitud base en metros



**Prismático**  
**Marca: Ditecma S.A. de C.V.**  
**Modelo: MD313A**

**Especificaciones**

Prismático con telemetro Bushnell "Fusión 1600" de 12x aumentos y diámetro de óptica 50 mm, incluye inclinómetro con compensación de medición de ángulo



### Flexómetro

**Marca: Ditecma S.A. de C.V.**

**Modelo: TI-8**

**Especificaciones**  
división mm 1 cara



### Clinómetro

**Marca: Ditecma S.A. de C.V.**

**Modelo: CL104**

**Especificaciones**  
Instrumento para medir ángulos de elevación, pendiente ó inclinación. Graduación 0-90°



### Brújula Tipo Clinómetro

**Marca: Ditecma S.A. de C.V.**

**Modelo: BR127**

**Especificaciones**  
Para medir direcciones graduación 0-360° Y para cálculos de pendientes y alturas



**Chaleco de seguridad**  
**Marca: Ditecma S.A. de C.V.**  
**Modelo: 5346**

**Especificaciones**

Color naranja y verde fluorescente. Chaleco de malla ligera de nylon 100% poliéster con cintas reflejantes de 1.5" de ancho, en ambos lados frontal y posterior con un alcance de 800 mts de distancia Ofrece mayor visibilidad a distancia y en la obscuridad, ideal para controlar, canalizar el tráfico y multitudes.



**Casco**  
**Marca: Ditecma S.A. de C.V.**  
**Modelo: 8030**

**Especificaciones**

Utilizado por la industria de la construcción y eléctrica por su ligereza y variedad en colores, donde existe la necesidad de un mayor ajuste a la cabeza.



**Guantes de carnaza**  
**Marca: Ditecma S.A. de C.V.**  
**Modelo: 5283**

**Especificaciones**

Carnaza de res (vacuno) al grueso 1.3/1.5 mm.de espesor con refuerzo interior en palma, color anilina rojo azteca, hilo calibre 30/4 algodón. La fabricación de estos guantes tiene como característica muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones excelentes de seguridad. Ideal para carga de trabajos de soldadura, manipulación de madera, ladrillos, materiales de construcción; son guantes para trabajos multiusos y de uso especial



**Gafas de protección**  
**Marca: Ditecma S.A. de C.V.**  
**Modelo: 8216**

**Especificaciones**  
Con protección lateral integrada.



**Penetrómetro**  
**Marca: Ditecma S.A. de C.V.**  
**Modelo: PE001**

**Especificaciones**  
Penetrómetro de pistón para suelos, escalas 0-10 kg ó 0-5 da N/cm<sup>2</sup> con funda



**Odómetro**  
**Marca: Ditecma S.A. de C.V.**  
**Modelo: RM318**


**Especificaciones**  
Rueda de medir (Odómetro) con mango plegable, botón de puesta a 0, rango 9999,9 m, diámetro rueda 32 cm, incluye bolsa transporte, muy resistente, peso 2,5 kg



**Forcípulas combinación**  
**Marca: Ditecma S.A. de C.V.**  
**Modelo: FO009C**

**Especificaciones**

Forcípulas combinación pulgadas-centímetros 2 caras

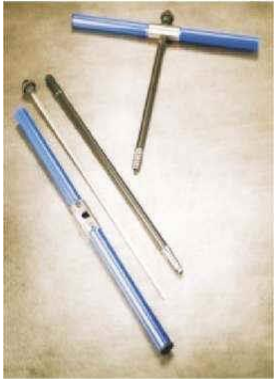

**Barrena forestal de pressler**  
**Marca: Ditecma S.A. de C.V.**  
**Modelo: BS005**

**Especificaciones**

12" de longitud



**Cinta Diamétrica**  
**Marca: Ditecma S.A. de C.V.**  
**Modelo: MF612H**

**Especificaciones**

en acero forrado de poliamida cero en la cinta